



ПУТЕВИ АД
Ужице



КАТАЛОГ БЕТОНСКИХ ПРОИЗВОДА

+381 64 830 2176 

proizvodnja@puteviuzice.com 

www.puteviuzice.com 



ПУТЕВИ АД
Ужице



ПУТЕВИ АД Ужице нуде широк асортиман производа бетонске галантерије који се производе у погону у оквиру бетонске базе. Цео производни програм се редовно атестира и контролише на основу законске регулативе и тржишта.



ПУТЕВИ АД
Ужице

САДРЖАЈ

- Каналета 40
- Каналета 50
- Каналета 40/72/200
- Каналета 100/230/200
- Каналета 30/45/400
- АБ цев $\varnothing$ 60
- АБ цев $\varnothing$ 100
- АБ конусна завршна цев
- Монтажни АБ стуб
- Ивичњак 18/24
- Ивичњак 20/8
- “Лего” блок мањи
- “Лего” блок већи
- “NEW JERSY”
- Монтажни потпорни зид
- “А” елемент
- Бетонска коловозна плоча



ПУТЕВИ АД
Ужице

БЕТОНСКА КАНАЛЕТА 40



Класа бетона: C30/37

Димензије: 40 cm x 40 cm x 12 cm

Тежина: 46 kg

Запремина: 0,0168 m³

Примена

- за прихватање површинских вода на мањим површинама.
- дворишта, стазе, баште, прилази.

Карактеристике

- висока отпорност на притисак, мраз, хабање и соли за одмрзавање.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем.
- једноставна и брза монтажа.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS UM1.206 : 2023, Прилог Д
- SRPS EN 12390-1 : 2021
- SRPS EN 12390-3 : 2021
- SRPS EN 12390-8 : 2019

БЕТОНСКА КАНАЛЕТА 50



Класа бетона: C30/37

Димензије: 50 cm x 50 cm x 16 cm

Тежина: 60 kg

Запремина: 0,025 m³


Примена

- за прихватање површинских вода на мањим површинама.
- дворишта, стазе, баште и прилази.


Карактеристике

- висока отпорност на притисак, мраз, хабање и соли за одмрзавање.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем.
- једноставна и брза монтажа.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS UM1.206 : 2023, Прилог Д
- SRPS EN 12390-1 : 2021
- SRPS EN 12390-3 : 2021
- SRPS EN 12390-8 : 2019

● ● ● БЕТОНСКА КАНАЛЕТА 40 40 cm x 40 cm x 12 cm

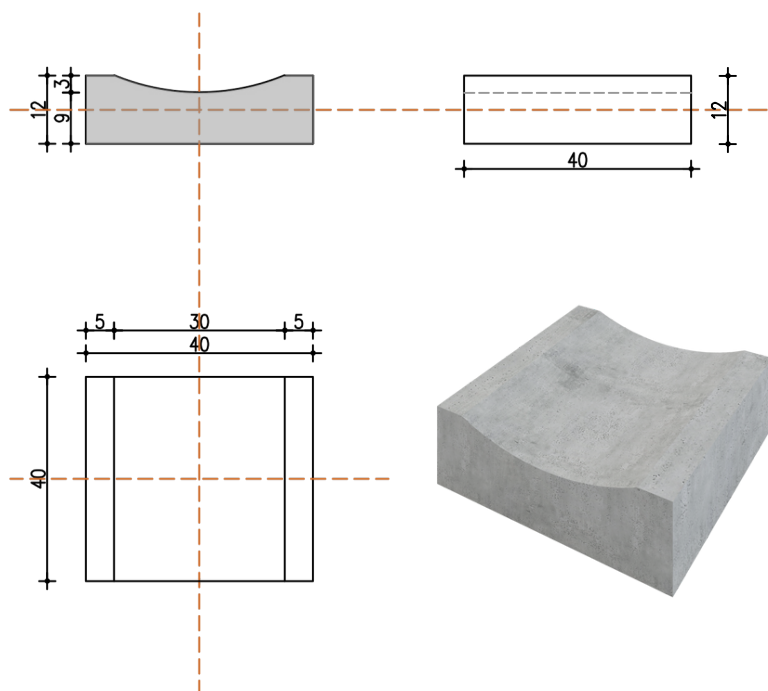

● ● ● БЕТОНСКА КАНАЛЕТА 50 50 cm x 50 cm x 16 cm

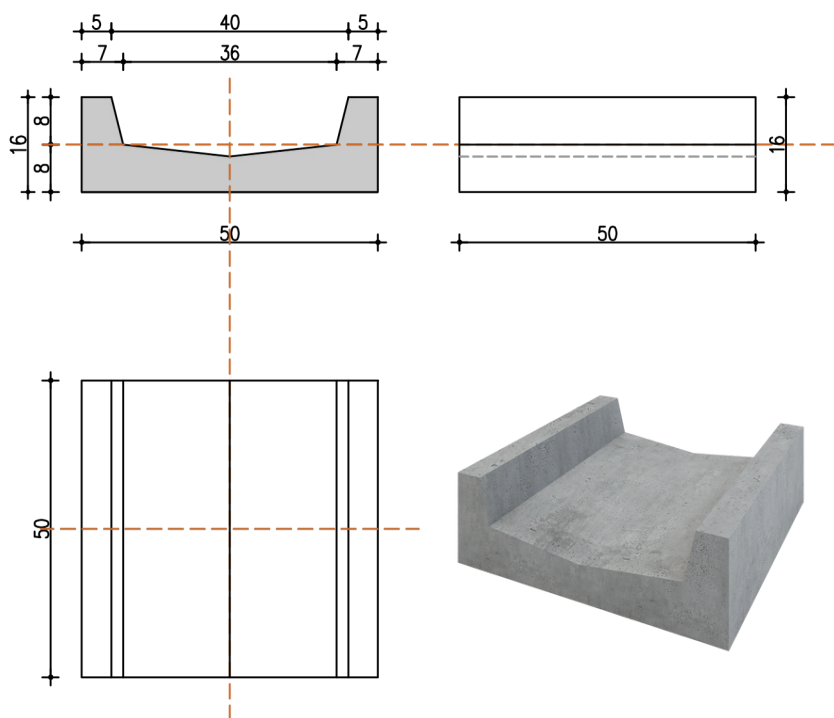



ПУТЕВИ АД
Ужице

БЕТОНСКА КАНАЛЕТА 40/72/200 ● ● ●

Класа бетона: C30/37

Димензије: 40/72 cm x 200 cm x 30 cm

Тежина: 645 kg

Запремина: 0,264 m³

Примена

- за прихватање површинских вода са већих површина.
- приступни путеви, индустријски платои, логистичке зоне.

Карактеристике

- отпорност на висока оптерећења.
- висока отпорност на притисак, мраз, хабање и соли за одмрзавање.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем.
- једноставна и брза монтажа.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS UM1.206 : 2023, Prilog D
SRPS EN 12390-1 : 2021
SRPS EN 12390-3 : 2021
SRPS EN 12390-8 : 2019

БЕТОНСКА КАНАЛЕТА 100/230/200 ● ● ●

Класа бетона: C30/37

Димензије: 100/230 cm x 200 cm x 65 cm

Тежина: 2170 kg

Запремина: 0,884 m³


Примена

- за прихватање и одвођење великих количина воде.
- саобраћајнице, индустријске зоне, аеродроми и друге инфраструктурно захтевне површине.
- поуздана заштита од ерозије, задржавања воде и оштећења терена.


Карактеристике

- сигуран избор за најзахтевније објекте
- отпорност на висока оптерећења.
- висока отпорност на притисак, мраз, хабање и соли за одмрзавање.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем
- једноставна и брза монтажа.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS UM1.206 : 2023, Prilog D
SRPS EN 12390-1 : 2021
SRPS EN 12390-3 : 2021
SRPS EN 12390-8 : 2019

● ● ● **БЕТОНСКА КАНАЛЕТА 40/72/200**
40/72 cm x 200 cm x 30 cm

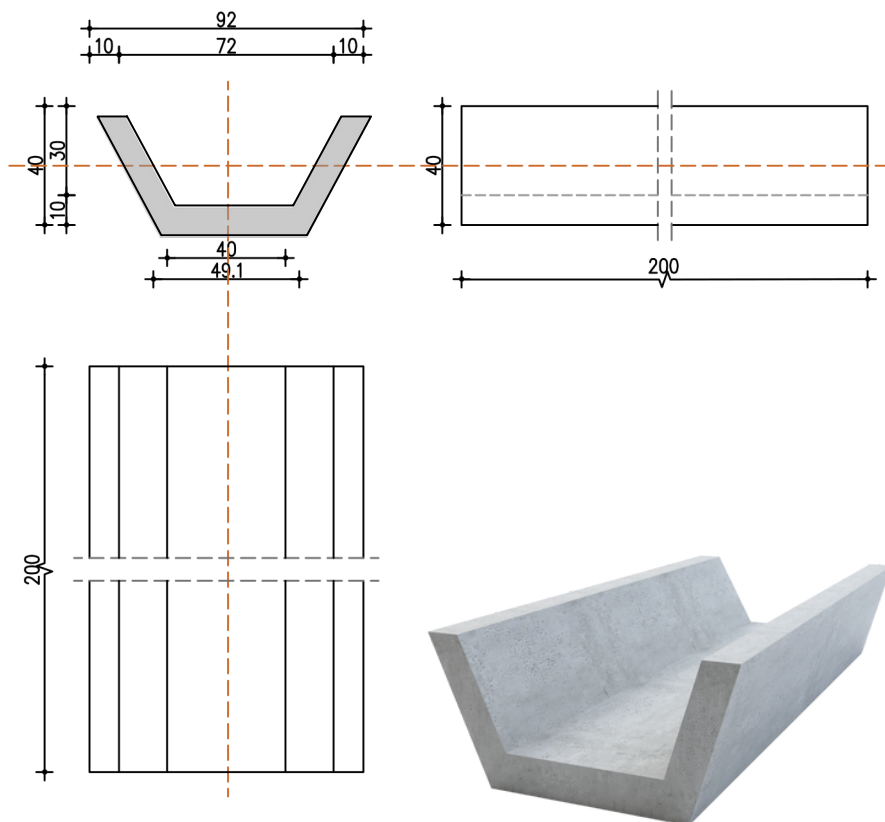

● ● ● **БЕТОНСКА КАНАЛЕТА 100/230/200**
100/230cm x 200 cm x 65 cm

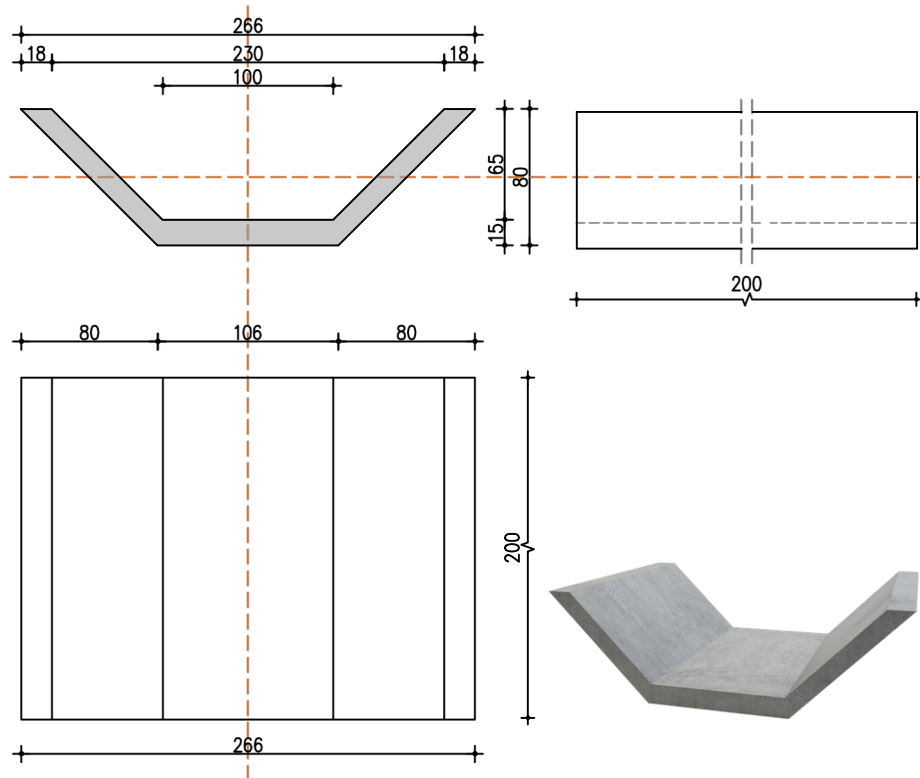



ПУТЕВИ АД
Ужице

БЕТОНСКА КАНАЛЕТА 30/45/400 ● ● ●

Класа бетона: C30/37

Димензије: 30/45 cm x 400 cm x 21 cm

Тежина: 1750 kg

Запремина: 0,72 m³



Примена

- за прихватање и одвођење великих количина воде.
- саобраћајнице, индустријске зоне, аеродроми и друге инфраструктурно захтевне површине.

Карактеристике

- сигуран избор за најзахтевније објекте
- отпорност на висока оптерећења.
- висока отпорност на притисак, мраз, хабање и соли за одмрзавање.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем.
- једноставна и брза монтажа.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS UM1.206 : 2023, Prilog D
- SRPS EN 12390-1 : 2021
- SRPS EN 12390-3 : 2021
- SRPS EN 12390-8 : 2019

● ● ● **БЕТОНСКА КАНАЛЕТА 30/45/400**
30/45cm x 400 cm x 37 cm

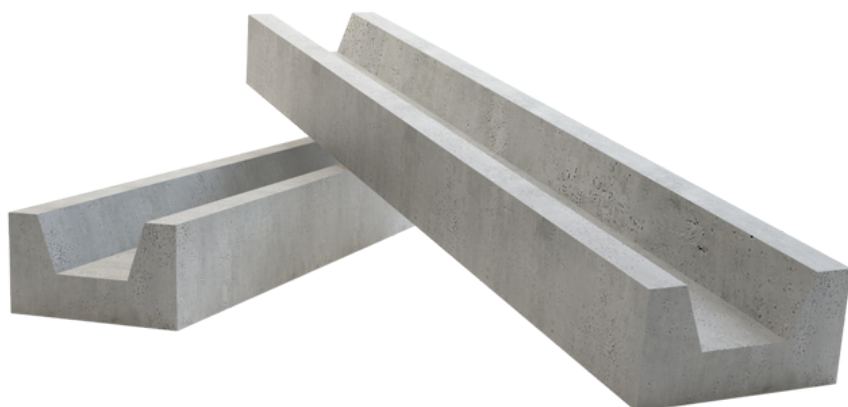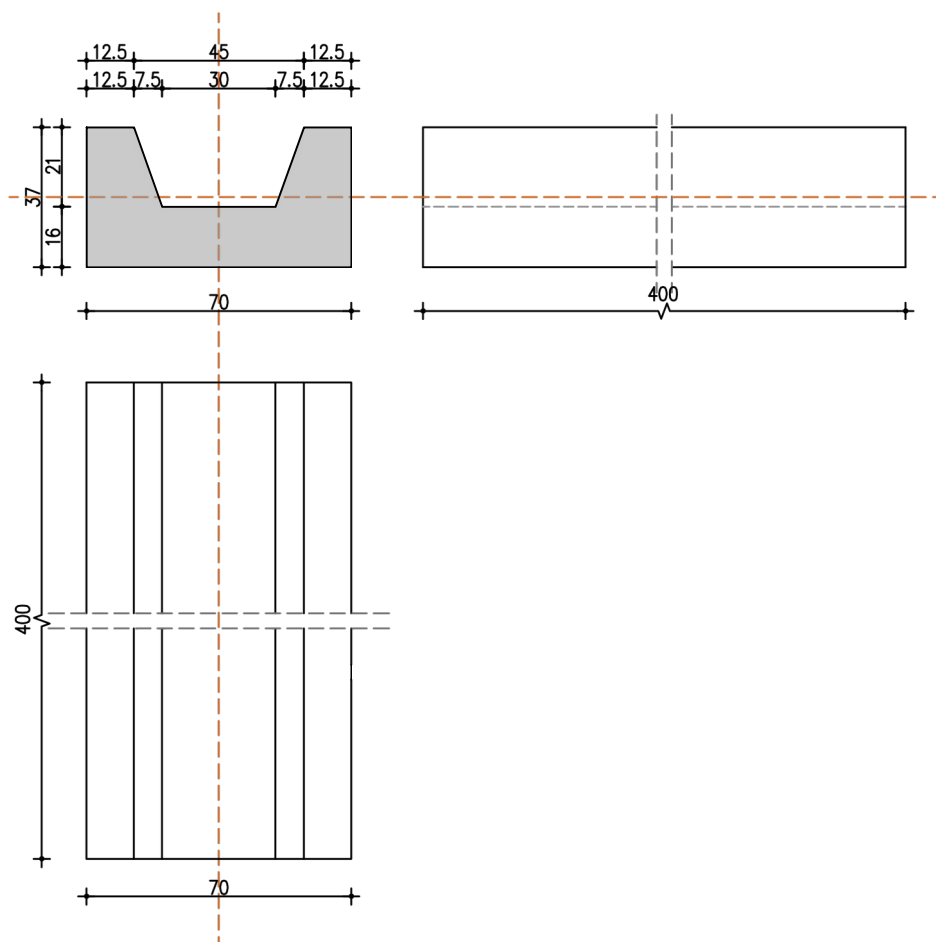



ПУТЕВИ АД
Ужице

АРМИРАНО БЕТОНСКА ЦЕВ Ø60 ● ● ●

Класа бетона: С30/37

Димензије: Ø76 cm (Ø60) x 100 cm

Тежина: 430 kg

Запремина: 0,17 m³

Примена

- за прихватање и одвођење атмосферских и отпадних вода.
- уградња у саобраћајнице, урбане средине, индустријске зоне.
- примена у инфраструктурним и комуналним системима.

Монтажа

- перо-жлеб

Карактеристике

- сигуран избор за најзахтевније објекте
- пројектована да издржи притисак тла и саобраћајна оптерећења.
- висока отпорност на мраз, абразију и хемијске утицаје из земљишта и отпадних вода.
- водонепропусност и дуг век трајања.
- једноставна и брза монтажа.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS U.N. 1 050

АБ ЦЕВ Ø100cm ● ● ●

Класа бетона: С30/37

Димензије: Ø120(Ø100) cm x 100 cm

Тежина: 880 kg

Запремина: 0,4 m³

Примена

- за прихватање и одвођење веће количине атмосферских и отпадних вода.
- уградња у већим урбаним срединама, индустријским комплексима и на саобраћајницама.
- примена у већим инфраструктурним и комуналним системима.


Монтажа

- перо-жлеб


Карактеристике

- сигуран избор за најзахтевније објекте
- пројектована да издржи притисак тла и саобраћајна оптерећења.
- висока отпорност на мраз, абразију и хемијске утицаје из земљишта и отпадних вода.
- водонепропусност и дуг век трајања.
- једноставна и брза монтажа.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS U.N. 1 050

● ● ● АРМИРАНО БЕТОНСКА ЦЕВ Ø60 cm

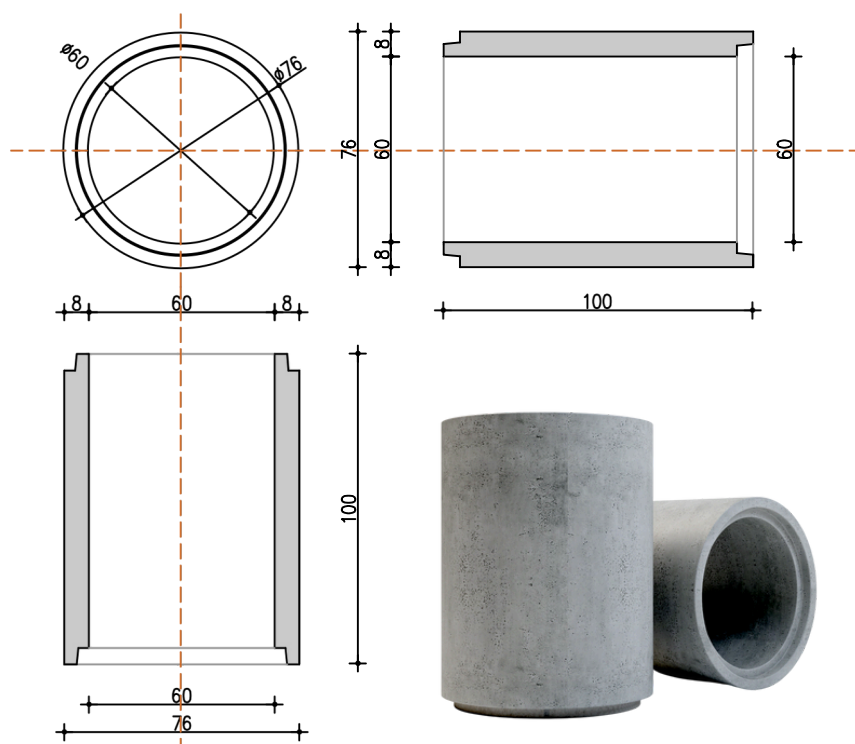

● ● ● АРМИРАНО БЕТОНСКА ЦЕВ Ø100 cm

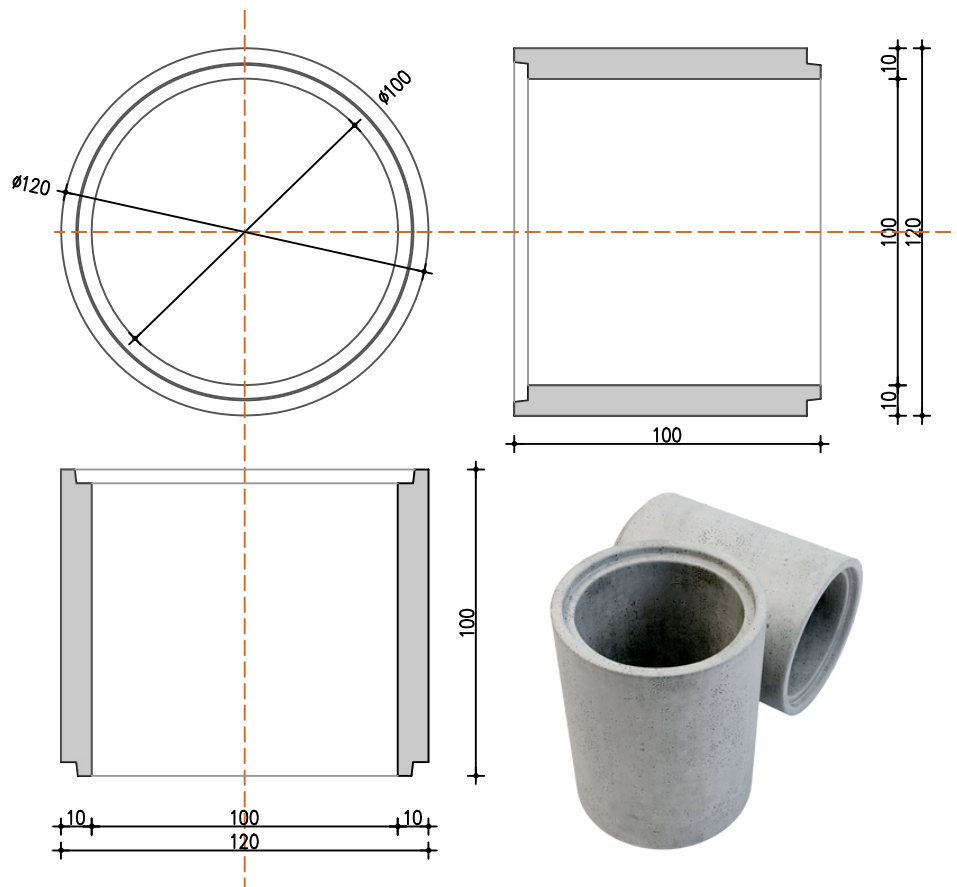



ПУТЕВИ АД
Ужице

АБ КОНУСНА ЗАВРШНА ЦЕВ ● ● ●

Класа бетона: C30/37

Димензије: Ø60(Ø100) cm x 100 cm

Тежина: 960 kg

Запремина: 0,402 m³

Примена

- завршни елемент вертикалног цевовода.
- прелаз са већег на мањи профил цеви.
- погодна за саобраћајнице, пољопривредне канале и индустријске системе.

Монтажа

- перо-жлеб

Карактеристике

- глатко хидраулично сужење тока воде.
- уклапање у стандардне системе бетонских цеви.
- пројектована да издржи притисак тла и саобраћајна оптерећења.
- висока отпорност на мраз, абразију и хемијске утицаје из земљишта и отпадних вода,
- водонепропусност и дуг век трајања.
- једноставна и брза монтажа.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS U.N. 1 050

МОНТАЖНИ АБ СТУБ ОГРАДЕ ● ● ●

Класа бетона: C25/30

Димензије: 13 cm x 13 cm x 300 cm

Тежина: 150 kg

Запремина: 0,06 m³


Примена

- оградивање различитих типова комплекса.


Карактеристике

- чврстоћа, стабилност.
- једноставна уградња, бржа и прецизнија монтажа.
- отпорност на пожар и атмосферске утицаје.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS EN 12390-3 : 2021

● ● ● **АРМИРАНО БЕТОНСКА КОНУСНА ЗАВРШНА ЦЕВ**
 $\varnothing 60 \text{ cm}/(\varnothing 100) \times 100 \text{ cm}$

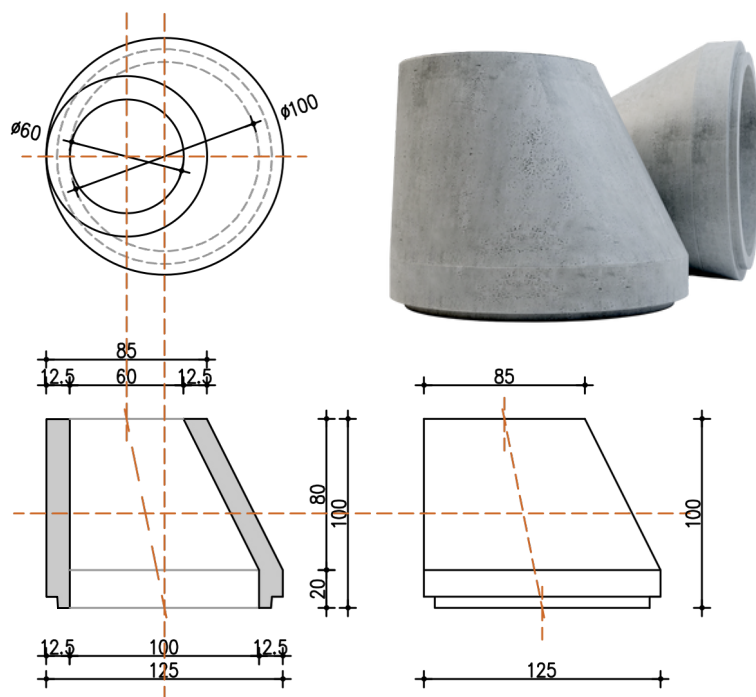

● ● ● **МОНТАЖНИ АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ ОГРАДЕ**
 $13 \text{ cm} \times 13 \text{ cm} \times 300 \text{ cm}$

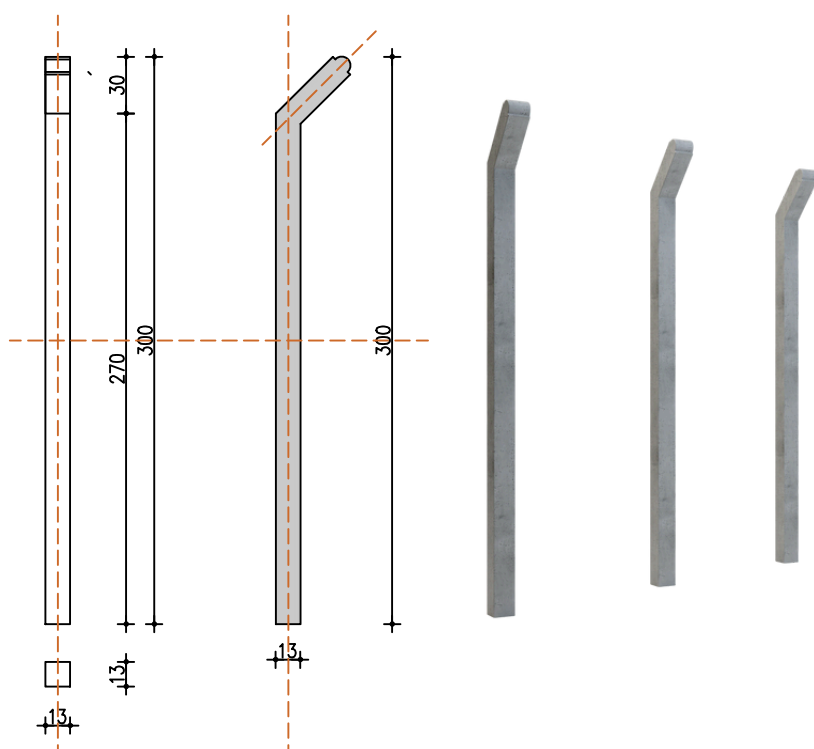



ИВИЧЊАК путарски ● ● ●

Класа бетона: C30/37

Димензије: 18 cm x 24 cm x 100 cm

Тежина: 103 kg

Запремина: 0,04 m³

Примена

- обележавање и заштиту ивичних зона коловоза, тротоара, паркинга и пешачких стаза.
- на урбаним и саобраћајним површинама којима је потребна прецизна и естетски уређена ивица.

Карактеристике

- закошена горња ивица ради заштите од оштећења.
- стабилност и дуготрајност у свим климатским условима.
- пројектована да издржи притисак точкова, удар, и саобраћајна оптерећења.
- висока отпорност на хабање, мраз, соли за одмрзавање.
- једноставна и брза монтажа.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS U.N.2 060

ИВИЧЊАК баштенски ● ● ●

Класа бетона: C30/37

Димензије: 8 cm x 20 cm x 50 cm

Тежина: 19,20 kg

Запремина: 0,008 m³

Примена

- обележавање и заштита зелених површина, баштенских стаза и стаза у партерном уређењу.


Уградња

- полаже се у слоју бетона са фугама испуњеним цементним малтером или флексибилним китом.


Карактеристике

- закошена горња ивица ради заштите од оштећења.
- стабилност и дуготрајност у свим климатским условима.
- висока отпорност на хабање, мраз, соли за одмрзавање.
- једноставна и брза монтажа.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS U.N.2 060

● ● ● **ИВИЧЊАК путарски**
18 cm x 24 cm x 100 cm

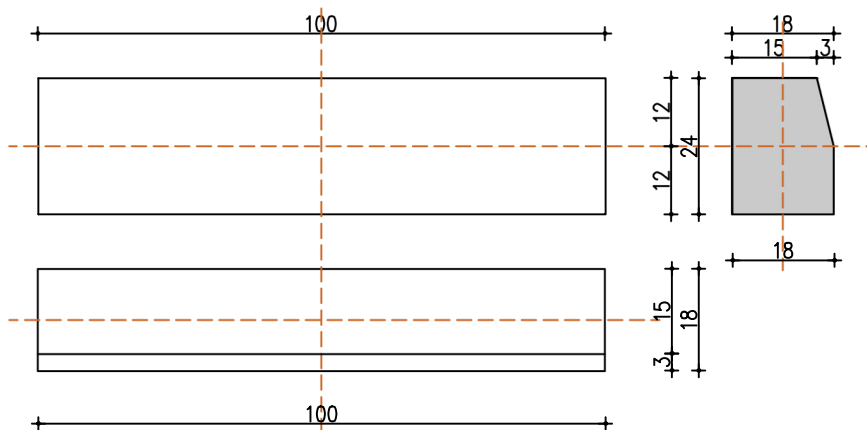

● ● ● **ИВИЧЊАК баштенски**
8 cm x 20 cm x 50 cm

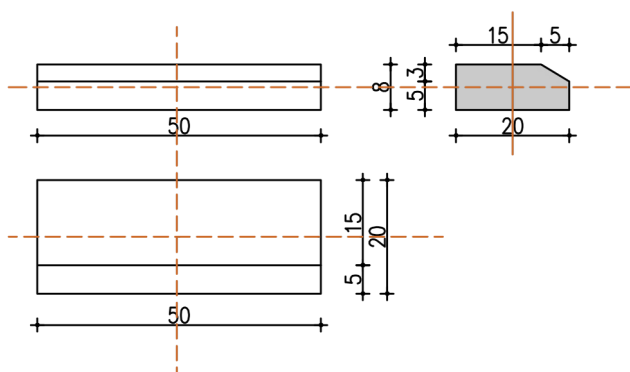



БЕТОНСКИ “ЛЕГО” БЛОК мањи ● ● ●

Класа бетона: C30/37

Димензије: 40 cm x 40 cm x 160 cm

Тежина: 620 kg

Запремина: 0,26 m³

Примена

- мања заштитна конструкција уз ивице пешачке стазе, за преградне зидове складишних зона и као привремена баријера.

Карактеристике

- брза и једноставна монтажа.
- висока отпорност на хабање, мраз, соли за одмрзавање.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS EN 12390-3:2021

БЕТОНСКИ “ЛЕГО” БЛОК већи ● ● ●

Класа бетона: C30/37

Димензије: 60 cm x 60 cm x 180 cm

Тежина: 1560 kg

Запремина: 0,65 m³


Примена

- за изградњу привремених и трајних потпорних зидова, преграда, складишних простора и манипулативних зона.
- бетонски “лего” блок може да мења габионски блок који има ширину од једног метра.


Карактеристике

- брза и једноставна монтажа.
- висока отпорност на хабање, мраз, соли за одмрзавање.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS EN 12390-3:2021

● ● ● **“ЛЕГО” БЛОК мањи**
40 cm x 40 cm x 160 cm

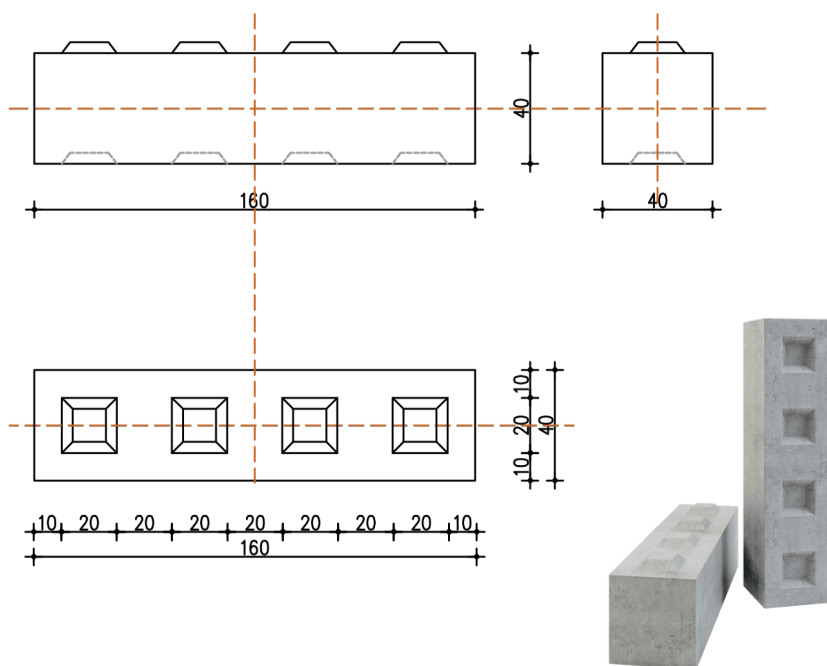

● ● ● **“ЛЕГО” БЛОК већи**
60 cm x 60 cm x 180 cm

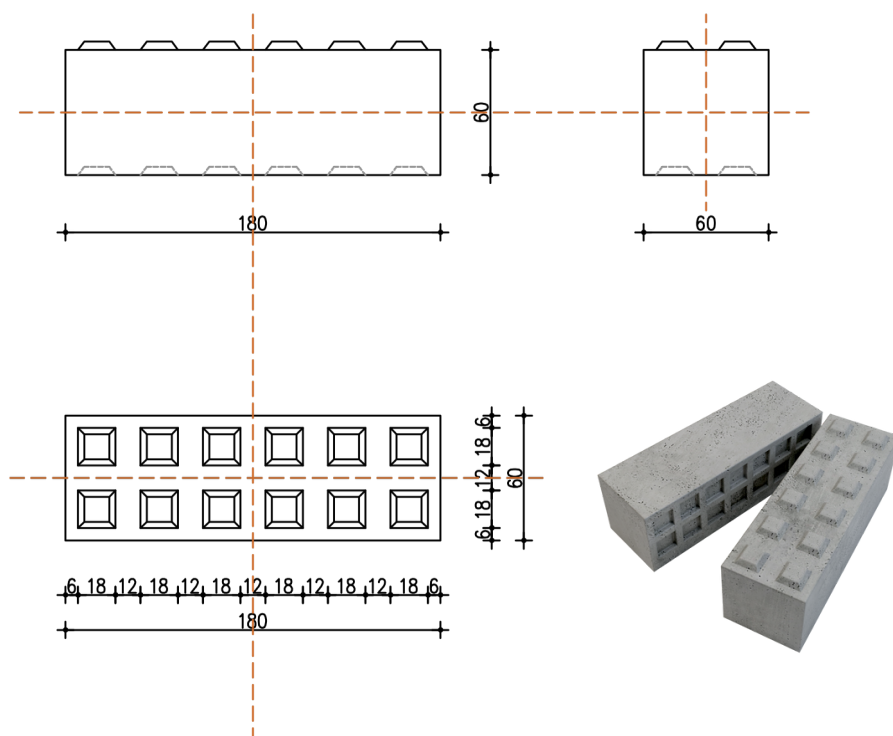



ПУТЕВИ АД
Ужице

МОНТАЖНИ ПОТПОРНИ ЗИД "NEW JERSY"



Класа бетона: C25/30

Димензије: 61 cm x 81 cm x max600 cm

Тежина: 634 kg/m'

Запремина: 0,26 m³/m'

Примена

- заштитна конструкција уз ивицу пута и пешачких стаза, као заштита одрона.
- као саобраћајно осигурање у току извођења радова на путу.

Карактеристике

- брза и једноставна монтажа.
- стабилност и дуготрајност у свим климатским условима.
- отпорност на хабање, мраз, соли за одмрзавање.
- висока отпорност на велике притиске тла, ударе и механичка оштећења.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS EN 12390-3:2021

МОНТАЖНИ ПОТПОРНИ ЗИД



Класа бетона: C25/30

Димензије: 56 cm x 125 cm x max600 cm

Тежина: 705 kg/m'

Запремина: 0,282 m³/m'


Примена

- за саобраћајнице, грађевинске терене и урбане инфраструктуре.


Карактеристике

- брза и једноставна монтажа.
- стабилност и дуготрајност у свим климатским условима.
- отпорност на хабање, мраз, соли за одмрзавање.
- висока отпорност на велике притиске тла, ударе и механичка оштећења.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS EN 12390-3:2021

● ● ● МОНТАЖНИ ПОТПОРНИ ЗИД "NEW JERSEY"
61 cm x 81 cm x max600 cm

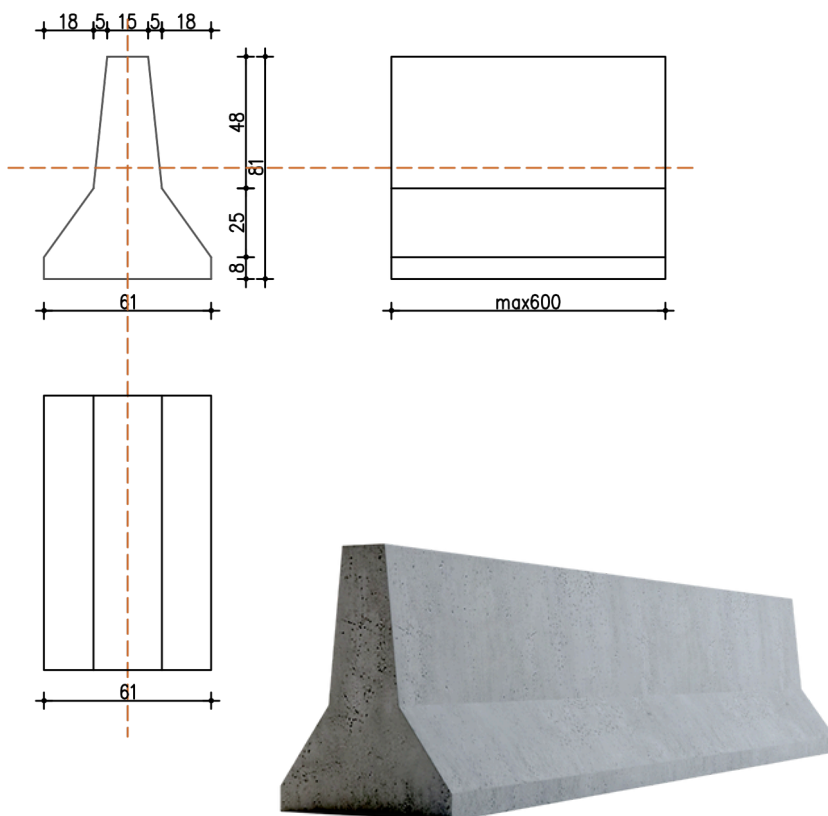

● ● ● МОНТАЖНИ ПОТПОРНИ ЗИД
56 cm x max125 cm x max600 cm

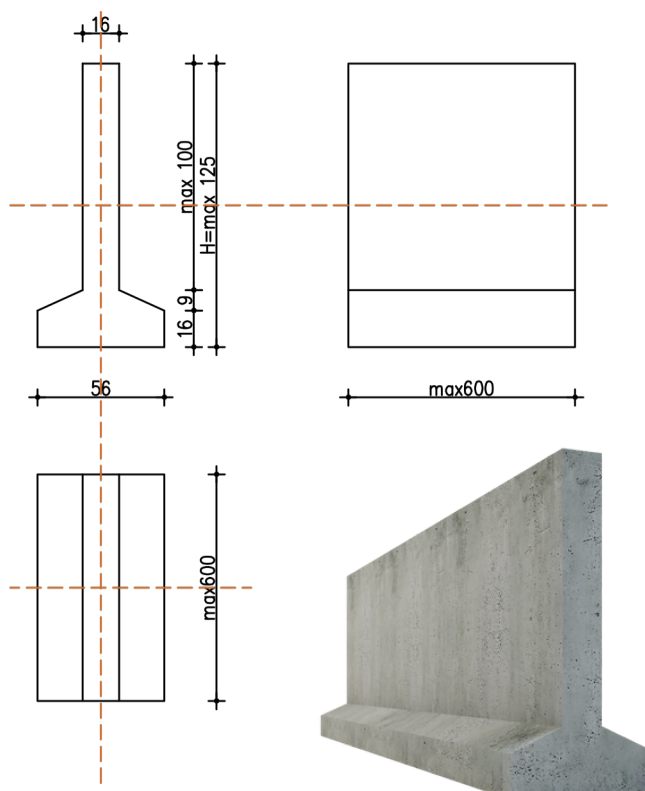



ПУТЕВИ АД
Ужице

“А” ЕЛЕМЕНТ ● ● ●

Класа бетона: С30/37

Димензије: 122 cm x 309 cm x 122 cm

Тежина: 3000 kg

Запремина: 1,20 m³

Примена

- монтажни елемент за брзу изградњу носећих и разделних конструкција у индустријским, комуналним и инфраструктурним објектима.

Карактеристике

- брза и једноставна монтажа.
- велика носивост, стабилност и монтажна прецизност.
- отпорност на хабање, мраз, соли за одмрзавање.
- висока отпорност на велике притиске тла, ударе и механичка оштећења.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS EN 12390-3:2021

БЕТОНСКА КОЛОВОЗНА ПЛОЧА ● ● ●

Класа бетона: С30/37

Димензије: 100 cm x 400 cm x 15 cm

Тежина: 1500 kg

Запремина: 0,60 m³


Примена

- за брзо формирање привремених и трајних саобраћајних површина, приступних путева и манипулативних зона.


Карактеристике

- брза и једноставна монтажа.
- велика носивост, стабилност и монтажна прецизност.
- отпорност на хабање, мраз, соли за одмрзавање.
- висока носивост и отпорност на интезиван саобраћај и динамичка оптерећења.
- дуг век трајања и мала потреба за одржавањем.
- еколошки неутрални елемент.
- SRPS EN 12390-3:2021

● ● ● **“А” ЕЛЕМЕНТ**
122 cm x 122 cm x 309 cm

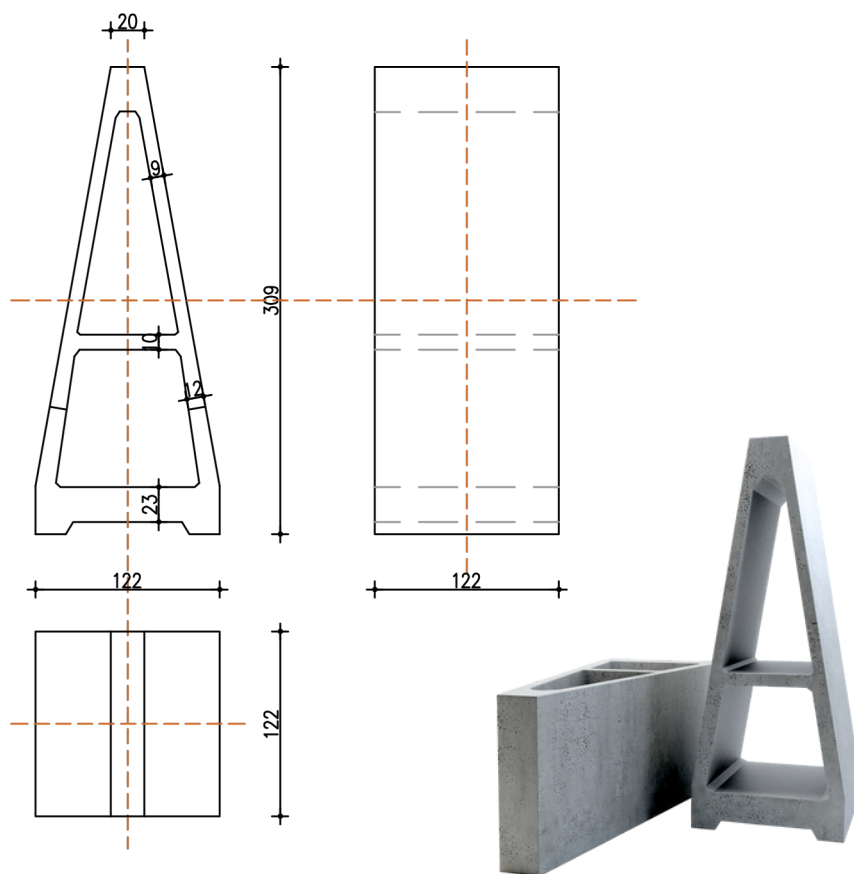

● ● ● **БЕТОНСКА КОЛОВОЗНА ПЛОЧА**
100 cm x 400 cm x 15 cm

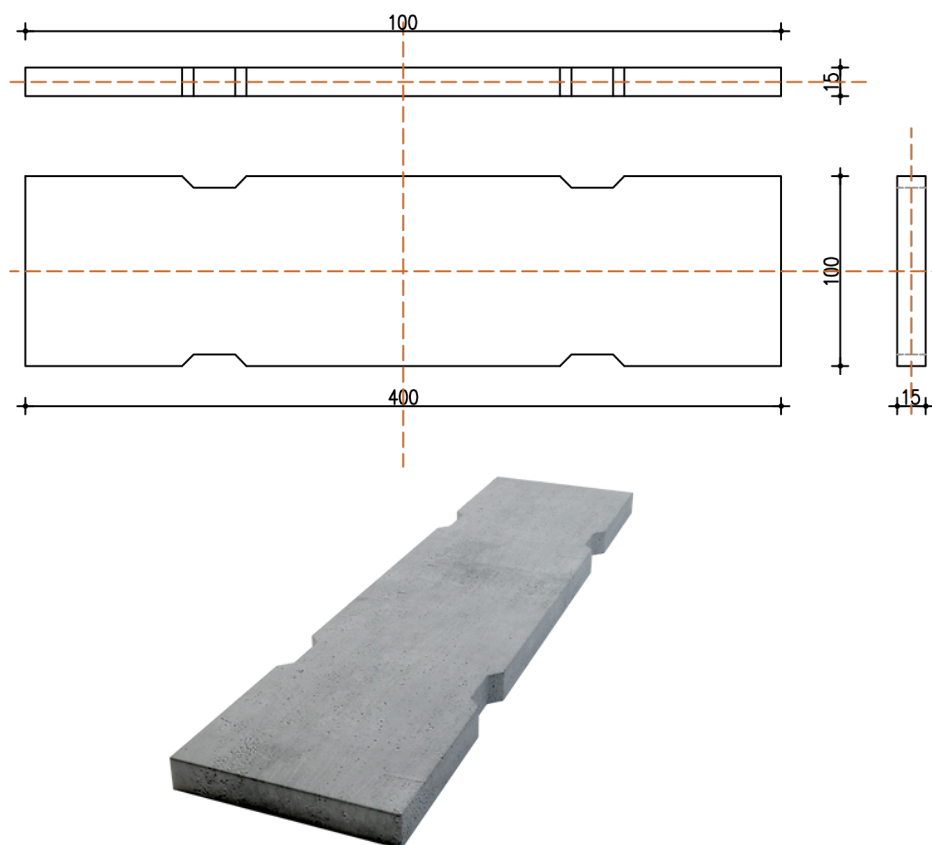



ПУТЕВИ АД
Ужице



+381 64 830 2176



proizvodnja@puteviuzice.com



www.puteviuzice.com